




**KAYA  
SAFETY**

**KAYASAFETY.COM**

**DATA SHEET**

**CT101.3**  
I-BEAM SLIDER  
I PROFİL ANKRAJI

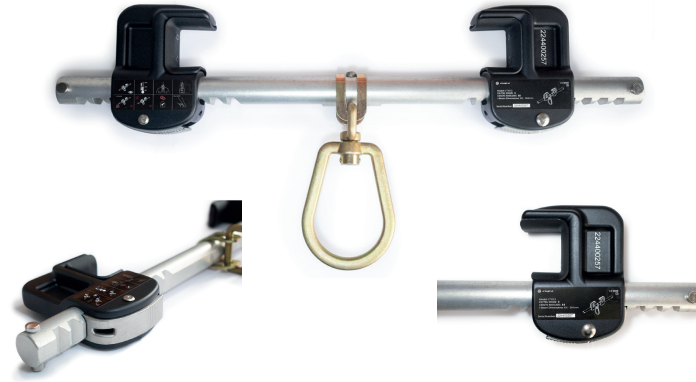

**CT101.3**  
I-BEAM SLIDER  
I PROFİL ANKRAJI

(EN)

- It is used as an anchor point for fall protection and for rope Access
- The device is for use by one person and two persons in the event of a rescue.

(TR)

- Düşüş durdurma sistemleri ve ip erişimi (rope access) uygulamalarında ankraj noktası olarak kullanılır.
- Cihaz, tek kullanıcı için tasarlanmıştır. Kurtarma durumlarında iki kişi tarafından kullanımına uygundur.

Weight/Ağırlık: 1.5kg  
Width/Genişlik: 495mm  
Standards/Standartlar: CEN/TS 16415:2013  
I-Beam Dimensions/I-Kiriş Uyum Aralığı: 105-310mm

Height/Yükseklik: 220mm  
Standards/Standartlar: EN795: 2012/B  
Working Load Limit/Maksimum Kullanım Yüğü (WLL): 140kg 