




KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

T-150 A TRIPOD TRIPOD

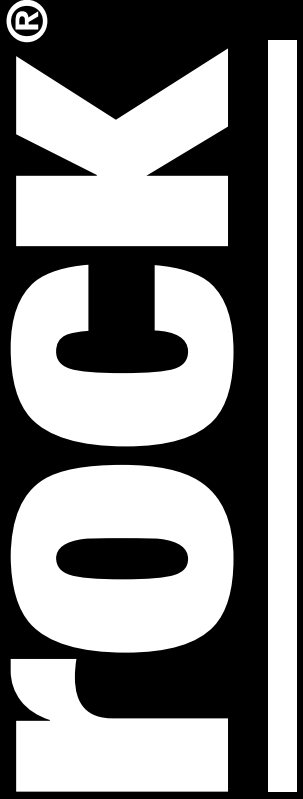

T-150 A CONFINED SPACE RESCUE SYSTEM KAPALI ALAN KURTARMA SİSTEMİ

(EN)

- It is designed to take a secure anchor point in work and rescue works to be carried out in wells, manholes and closed areas.
- Equipped with foldable rubber feet for high stability in various substrates
- Light aluminum construction
- Adjustable legs with integral push pins
- Corrosion-resistant coating
- There are 2 anchor points
- 300 kg loading capacity

(TR)

- Kuyu, menhol ve kapalı alanlarda yapılacak çalışma ve kurtarma işlerinde güvenli ankraj noktası almak için tasarlanmıştır.
- Çalışma alanına göre 8 aşamada ayarlanabilir bacaklar.
- 3 ayak sistemi kolay ve dengeli kurulum sağlar.
- Ayaklar, yüksek mukavemetli alüminyum malzemeden yapılmıştır.
- Üst bağlantı noktası paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- 2 adet ankraj noktası vardır.
- 300 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Standart / Standard : EN 795 Sınıf B / Class B

Minimum static strength requirement according to
EN 795:2012 Type B: 12 kN

	Ayaklar Kapalı / Legs Inseted	Ayaklar Açık / Legs Extended
Yükseklik / Height (h) :	160 cm	245 cm
Ayak Boyu / Leg Length (L) :	156 cm	263 cm
Zemin Çapı / Ground Dia. (Ø) :	92 cm	148 cm