


KAYA SAFETY

KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

BTA012N MOBILE I-BEAM SLIDERS HAREKETLİ I PROFİL ANKRAJI

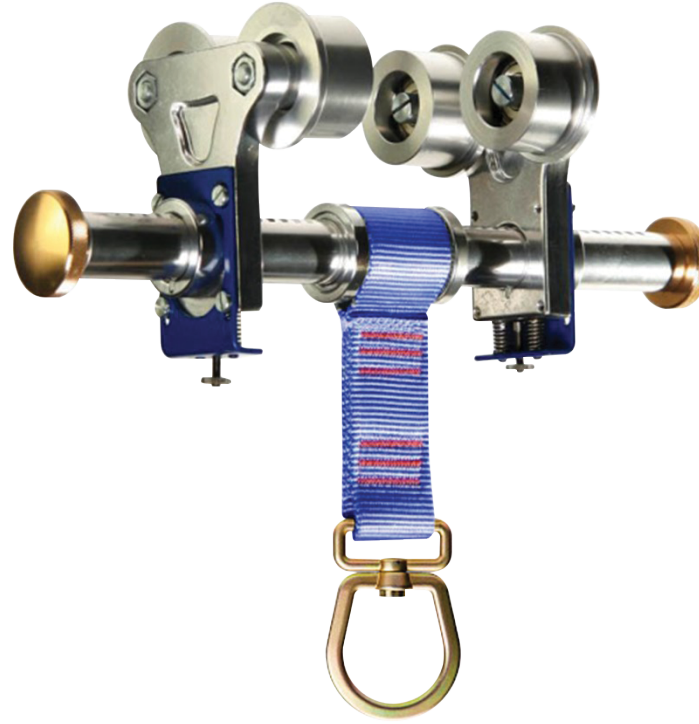

BTA012N MOBILE I-BEAM SLIDERS HAREKETLİ I PROFİL ANKRAJI

(EN)

- Ability to anchor by sliding on I-beam
- Ease of installation and use
- Swivel anchor D ring
- Strong and light weight aluminum body

(TR)

- I kirişler üzerinde kaydırılarak ankraj alınabilme
- Kolay kurulum ve kullanım
- Fırdöndülü ankraj D halkası
- Dayanıklı ve hafif alüminyum gövde

Working Load Limit/Çalışma Yüğü Limiti	: 454 kg
Safe Working Load /Güvenli Çalışma Yüğü	: 140 kg
Number of Users/Kullanıcı Sayısı	: 1
Complies With/Uygunluk	: OSHA 1910.66, ANSI Z359.1 -2007
Strength/Mukavemet	: 22 kN
Adjustable Width/Ayarlanabilir Genişlik	: 76 - 255 mm
Flange Thickness/I Kiriş Kalınlığı	: Max. 23 mm
Weight/Ağırlık	: 1500 gr
Standard/Standart	: EN 795 Type B